


Газорегуляторные пункты блочные ПГБ 50/100



Пункты газорегуляторные блочные (ПГБ) предназначены для редуцирования высокого и среднего давления на требуемое, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне, независимо от изменений расхода и выходного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления сверх допустимых значений, очистки газа от механических примесей, а также для коммерческого учета расхода газа.

ПГБ представляет собой металлический утепленный бокс, установленный на основании, и состоит из одной, двух или трех секций: технологической (категория А) и вспомогательных (категория Г) отделенных от технологической секции газонепроницаемой перегородкой. Каждое помещение имеет отдельный вход. Для вентиляции помещений предусмотрены вентиляционные решетки и вентиляционные трубы с дефлекторами. В технологическом помещении размещаются газораспределительное оборудование, узел учета расхода газа, узел редуцирования газа для системы обогрева.

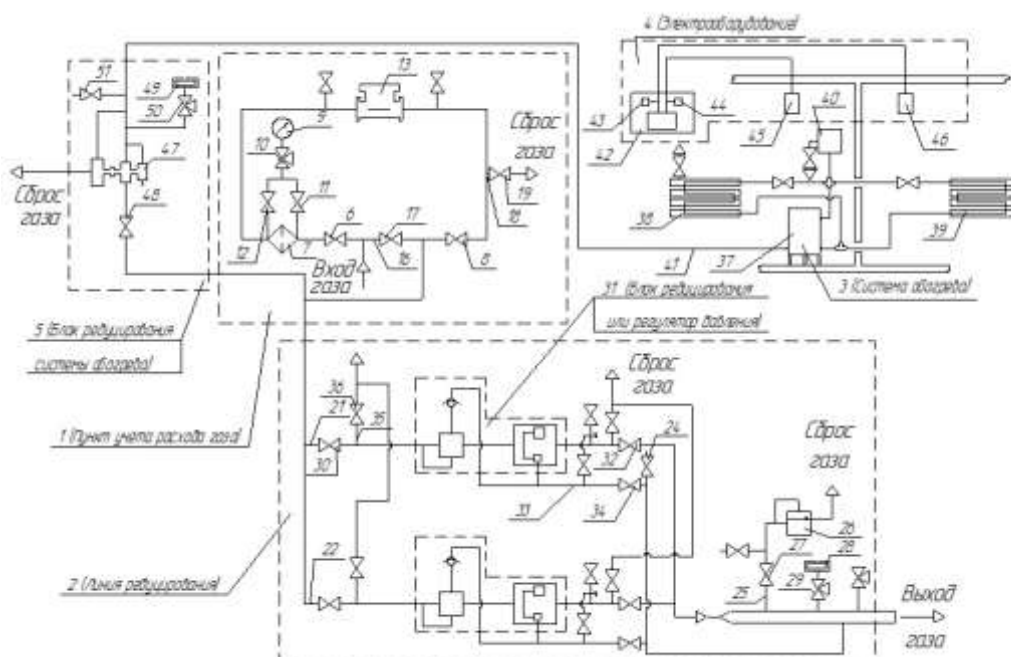

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

**единый адрес itv@nt-rt.ru
веб-сайт investroy.nt-rt.ru**

Технические характеристики

	ПГБ-50-СГ	ПГБ-100-СГ
Производительность, м ³ /ч, линия низкого давления (макс.)	до 5000	до 10000
Производительность, м ³ /ч, линия среднего давления (макс.)	до 5000	до 10000
Входное давление, МПа	1,2	1,2
Выходное давление, МПа, линия низкого давления (макс.)	0,002-0,6	0,002-0,6
Выходное давление, МПа, линия среднего давления (макс.)	0,002-0,6	0,002-0,6
Температура воздуха внутри ПГБ, °С	+5 до +40	+5 до +40
Расход газа для системы обогрева, м ³ /ч	1,18	1,18
Расход электроэнергии, кВт/ч не более	0,4	0,4
Счетчик	СГ 16 - 400	СГ 16 - 800
Фильтр газовый	ФГКР-50	ФГКР-100
Габаритные размеры длина, мм	5614	5614
Габаритные размеры ширина, мм	2700	2700
Габаритные размеры высота (без труб вентиляции), мм	2850	2850
Масса, кг не более	7000	7000



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес itv@nt-rt.ru

веб-сайт investroy.nt-rt.ru