

Предохранительный клапан запорный ПКК-40



Клапан ПКК выпускают низкого и среднего давления:


- с пружиной низкого давления — ПКК-40 МН;
- с пружиной среднего давления — ПКК-40 МС.

Предохранительные клапаны ПКК применяются для герметичного перекрытия подачи неагрессивных газов при повышении или понижении установленного давления газа сверх заданных пределов.

Клапаны устанавливаются перед регуляторами давления и сохраняет работоспособность при температурах от -30°C до $+45^{\circ}\text{C}$.

Технические характеристики ПКК-40

Марка	DN	Рвх	Масса	Пределы настройки контролируемого давления	
				Нижний предел, кПа	Верхний предел, кПа
ПКК-40МН	40 мм	0,6 МПа	6,5 кг	1,5	5
ПКК-40МС	40 мм	1,2 МПа	6,5 кг	5	60

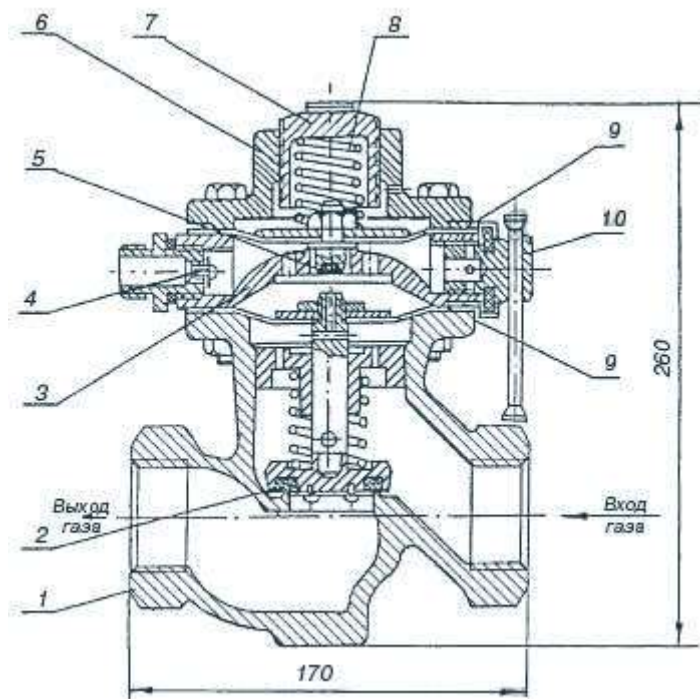

Габаритный чертеж

- 1 — корпус;
- 2 — основной клапан;
- 3 — коробка мембраны;
- 4 — обратный клапан;
- 5 — верхний клапан;
- 6 — крышка;
- 7 — регулировочный стакан;
- 8 — пружина;
- 9 — мембраны;
- 10 — пусковая пробка

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес itv@nt-rt.ru
веб-сайт investroy.nt-rt.ru